

## CON3500 电导率控制器

### 操作说明书



上海振迈仪器设备有限公司

CLEAN Instruments Co.,Ltd

Tel: 021-63531465

Web: [www.cleaninst.com](http://www.cleaninst.com)

台湾 新北市中和區忠孝街 140 號 2 樓

上海市松江区银都西路 215 号 8B212 单元

CLEAN Instruments Co.,Ltd

## 14、电导率标准液不同温度对应值

	温度 (°C)	S/cm
1413 μS/cm	15.0	0.001147
	18.0	0.001226
	20.0	0.001279
	25.0	0.001413
	35.0	0.001694
12.85mS/cm	15.0	0.01046
	18.0	0.01117
	20.0	0.01165
	25.0	0.01285
	35.0	0.01533

## 目录

1、 敬告用户 .....	3
2、 产品检视 .....	3
3、 仪表简介 .....	3
4、 技术参数 .....	4
5、 仪表安装方式 .....	5
6、 接线标签 .....	6
7、 按键说明 .....	7
8、 测量模式 .....	8
9、 浏览模式 .....	9
10、 校准模式 .....	10
10.1 进入校准菜单 .....	10
10.2 校准界面说明 .....	10
10.3 电极校准说明 .....	10
10.4 电极校准流程 .....	10
11、 设置模式 .....	12
11.1 进入设置菜单 .....	12
11.2 设置菜单按键说明 .....	12
11.3 系统设置菜单选项说明 .....	13
11.4 参数设置菜单选项说明 .....	13
11.5 运行设置菜单选项说明 .....	15
11.6 设置菜单选项默认值列表 .....	16
12、 信息模式 .....	17
13、 通信协议 .....	17
13.1 通讯简介 .....	17
13.2 数据格式 .....	17
13.3 浮动整型寄存器组 (地址从 0x0000~0x0013 共 20 个) .....	19
13.4 浮动浮点型寄存器组 (地址从 0x0000~0x0013 共 20 个) .....	20
13.5 保持寄存器组 (地址从 0x0014~0x003B 共 40 个) .....	20
13.6 控制变送寄存器组 (地址从 0x0050~0x0063 共 20 个) .....	24
13.7 信息寄存器组 (地址从 0x003C~0x004F 共 20 个) .....	25

13.8 通讯控制校准.....	26
13.9 通讯参数设定.....	27
13.10 单位代码表.....	27
14、电导率标准液不同温度对应值.....	28

## 9. 通讯参数设定

仪表设置菜单中的内容，都可以通过通讯功能对参数进行设定，它们皆位于保持寄存器组和控制变送寄存器组中，保持寄存器组使用 0x06 功能码写入，控制变送寄存器组使用 0x10 功能码写入，可参考对应小节。

在对这些参数设定时，仪表需处于设置模式的菜单状态下。所以，在测量模式下，先在工作模式寄存器（地址 64）写入校准模式代码 0x0050，使仪表进入设置模式。

若未设置密码（密码为 0000），则仪表直接进入设置菜单（工作事件寄存器（地址 66）值为 1）

若已设置密码（密码不为 0000），则此时仪表显示密码数据界面（工作事件寄存器（地址 66）值为 0）。可在工作模式参数寄存器（地址 65）写入密码，密码正确，才可进入设置菜单。

设置菜单界面，可对工作模式参数寄存器（地址 65）写入以下值，执行相应操作






0x7FFF：仪表执行恢复出厂操作

0x7FFE：仪表执行重启操作

## 10. 单位代码表

单位	代码十六进制	代码十进制	单位	代码十六进制	代码十进制
mV	0x00	0	ug/L	0x0D	13
nA	0x01	1	mg/L	0x0E	14
uA	0x02	2	g/L	0x0F	15
mA	0x03	3	ppb	0x10	16
Ω	0x04	4	ppm	0x11	17
KΩ	0x05	5	ppt	0x12	18
MΩ	0x06	6	%	0x13	19
uS/cm	0x07	7	mbar	0x14	20
mS/cm	0x08	8	bar	0x15	21
S/cm	0x09	9	mmHg	0x16	22
pH	0x0A	10			
°C	0x0B	11			
°F	0x0C	12			

□ 地址 65: 工作模式参数, 用于仪表控制中的一些操作, 见具体应用。一般可替代按键, 对应关系如下, 数值以 16 进制方式定义。

0x0001:  0x0002:  0x0003:  0x0004:  0x0006: 

□ 地址 66: 工作事件, 此寄存器值反应当前仪表处于工作模式下的某一事件, 用户一般无需关心。

□ 地址 67: 校准状态, 用于电极校准操作, 参见通讯控制校准章节。

□ 地址 68, 69, 79, 71, 72, 73: 仪表的基本信息, 数值以 16 进制方式定义。

## 8. 通讯控制校准

### ① 校准步骤说明

用户可使用通讯功能控制仪表, 完成电极校准操作。请先阅读校准模式章节, 了解电极校准规则。通讯校准步骤如下。

□ 步骤 1: 将电极放入标准液中。

□ 步骤 2: 在测量模式或校准菜单下, 将标准液代码写入电极校准状态 (地址 67) 或校准情况 (地址 25) 寄存器, 来启动校准。

□ 步骤 3: 读校准状态寄存器 (地址 67), 寄存器值与校准状态对应如下,

0x0000: 已成功校准 (已返回校准菜单)

0x0001: 正在校准 (可稍后再读校准状态寄存器)

0x0002: 错误的标准液 (已返回校准菜单)

0x0003: 校准测量信号长时间 (180 秒) 无法稳定 (已返回校准菜单)

0x0004: 电极斜率超出范围 (已返回校准菜单)

若未成功校准, 根据校准状态排除错误重新校准。若需返回测量模式, 可在在工作模式寄存器 (地址 64) 写入测量模式代码 0x0010。电极的校准情况、电极斜率, 可随时在保持寄存器组中相应位置查看。

### ② 标准液代码

标准液代码要以整型格式写入, 且与当前测量范围小数及单位保持一致。

例如, 当前测量电导率范围为 400.0mS/cm, 想写入值 12880uS/cm。

步骤 1: 单位一致。将写入值单位转换为当前测量范围的单位。即 12.880mS/cm。

步骤 2: 小数一致。与测量范围保持一样的小数位数 (四舍五入), 12.9mS/cm。

步骤 3: 取整型。忽略掉小数点和单位即可。得到整型值 129。

## 1、敬告用户

感谢您对本公司的支持。请在使用前, 仔细阅读使用说明书, 帮助您正确使用本公司产品。

## 2、产品检视

小心地打开包装, 检视仪器是否有损坏, 配件是否齐全, 如发现异常, 请立即与经销商或本公司取得联系。

任何情况下, 不得自行拆卸仪表, 如有此类行为, 本公司不再负责保修。

## 3、仪表简介

- 128\*64 点阵液晶显示, 中英文可切换, IP65 防护等级, 全天候稳健运作
- 简洁菜单设计, 操作简易便捷, 图形化提示符, 界面美观清晰
- 软件数字滤波可调, 硬件抗干扰能力增强, 使测量更稳定, 适应复杂工业环境
- 全球通用电源 85~260VAC, 也可定制直流款 18~36VDC
- RS-485 数字接口, MODBUS - RTU 通讯协议, 读写双向通讯, 可实现远程对仪表完全操控
- 电导率 (CON)、总固体溶解量 (TDS)、盐度 (SAL) 三种测量模式

## 4、技术参数

电导率	测量范围（分辨率）	0.000 ~ 4.000uS/cm (0.001uS/cm) 0.00 ~ 40.00uS/cm (0.01uS/cm) 0.0 ~ 400.0uS/cm (0.1uS/cm) 0 ~ 4000uS/cm (1uS/cm) 0.00 ~ 40.00mS/cm (0.01mS/cm) 0.0 ~ 400.0mS/cm (0.1mS/cm)
	测量精度（电子单元）	±0.5%F.S
	电极常数	0.01/0.1/1/10
	TDS/盐度	测量范围 电导率范围 * 设定转换系数
温度	测量范围	-10.0~130.0℃
	分辨率	0.1℃
	测量精度	±0.3℃
	温度输入	PT1000
	温度补偿	自动/手动
变送电流	输出类型	两路 4~20 mA（对应范围可设定）
	电流精度	±0.5% F.S
	输出负载	小于 500 Ω
开关控制	功能继电器	1 个（可设定为清洗或报警功能）
	开关量继电器	2 个 SPST 继电器
	负载能力	2.5A 230VAC
数据传输	传输接口	一路 RS485 隔离电压 2500Vrms
	通讯协议	MODBUS-RTU（读写双向通讯）
其他参数	工作电源	85~260VAC 或 18~36VDC（订货前用户可选）
	工作温度	0~60℃
	工作湿度	相对湿度 < 90%
	防护等级	IP65
	安装方式	表盘安装
	外形尺寸	(H×W×D) 108×108×132 mm
	开孔尺寸	92.5×92.5 mm（正公差）

位，即可得到实际值。

例如，当前测量范围为 4.000uS/cm，读到整型值 1234，则实为 1.234uS/cm。

□ 地址 84、85：功能继电器两个参数。寄存器的值为整型，当参数 1 值为 0 时，功能继电器为报警模式。当参数 1 的值为 1~1000 时，功能继电器为清洗模式，且参数 1 的值即为清洗间隔时间，单位为小时。参数 2 的值在清洗模式下，表示清洗持续时间，范围 1~1000，单位秒。

### 7. 信息寄存器组（地址从 0x003C~0x004F 共 20 个）

信息寄存器包含仪表运行状态和信息，如版本号，序列号等，使用功能码 0x03 读取。也可以使用功能码 0x06 修改仪表运行状态相关寄存器值，控制仪表进行电极校准等操作。

寄存器	地址 十六进制	地址 十进制	名称	类型	属性	备注
保持	0x003C~0x003F	60~63				
	0x0040	64	工作模式	整型	R/W	
寄存器	0x0041	65	工作模式参数	整型	R/W	
	0x0042	66	工作事件	整型	R	
功能码	0x0043	67	校准状态	整型	R/W	参见 本章.8
	0x0044	68	仪表类型	整型	R	
0x03 读取	0x0045	69	仪表型号	整型	R	
	0x0046	70	软件版本	整型	R	
功能码	0x0047	71	硬件版本	整型	R	
	0x0048	72	序列号	整型	R	
0x06 写入	0x0049	73	序列号	整型	R	
	0x004A~0x004F	74~79				

□ 地址 64：工作模式，此寄存器值反应当前仪表工作模式，将工作模式对应值写入寄存器可控制仪表进入相应模式，对应关系如下，数值以 16 进制方式定义。

0x0010：测量模式

0x0020：信息模式

0x0030：浏览模式

0x0050：设置模式

0x0060：校准模式

## 6. 控制变送寄存器组（地址从 0x0050~0x0063 共 20 个）

控制变送寄存器为用户设定的继电器开关值和变送电流对应值等，使用功能码 0x03 读取。在仪表处于设置菜单界面时（设置状态），必须使用功能码 0x10，一次写入一个设备的两个寄存器的值。如，一个继电器的闭合值和断开值。当然，它们在地址上也是连续的。地址列表如下。属性栏 R 表示可读，W 表示可写，D 表示恢复出厂操作此寄存器会被恢复到默认值。默认参考 11.6，设置菜单选项默认值列表。

寄存器	地址 十六进制	地址 十进制	名称	类型	属性	备注
控制 变送 寄存器	0x0050	80	4~20mA 通道 1 4mA 对应值	整型	R/W/D	功能码 0x10 一起写入
	0x0051	81	4~20mA 通道 1 20mA 对应值	整型	R/W/D	
功能码 0x03 读取	0x0052	82	4~20mA 通道 2 4mA 对应值	整型	R/W/D	功能码 0x10 一起写入
	0x0053	83	4~20mA 通道 2 20mA 对应值	整型	R/W/D	
功能码 0x10 写入	0x0054	84	功能继电器参数 1	整型	R/W/D	功能码 0x10 一起写入
	0x0055	85	功能继电器参数 2	整型	R/W/D	
功能码 0x10 写入	0x0056	86	继电器 1 开启值	整型	R/W/D	功能码 0x10 一起写入
	0x0057	87	继电器 1 关闭值	整型	R/W/D	
功能码 0x10 写入	0x0058	88	继电器 2 开启值	整型	R/W/D	功能码 0x10 一起写入
	0x0059	89	继电器 2 关闭值	整型	R/W/D	
	0x005A~0x0063	90~99				

- 地址 80、81：4~20mA 通道 1，4mA 和 20mA 对应值。
- 地址 82、83：4~20mA 通道 2，4mA 和 20mA 对应值。
- 地址 86、87：继电器 1 开启值和关闭值。
- 地址 88、89：继电器 2 开启值和关闭值。

上述四个设备在读写其对应寄存器的值时，要以整型的格式写入，根据设备相关性值的测量范围来判断读写值和实际值的倍数关系，以及允许范围和最小间隔。可按下面例子中的步骤进行转换。

例如，当前测量电导率范围为 400.0mS/cm，想写入值 12880uS/cm。


步骤 1，单位一致。将写入值单位转换为当前测量范围的单位。即 12.880mS/cm。

步骤 2，小数一致。与测量范围保持一样的小数位数（四舍五入），12.9mS/cm。

步骤 3，取整型。忽略掉小数点和单位即可。得到整型值 129。


读取以上寄存器时，得到的整型值加上与当前测量范围值位置相同的小数点和单

## 5、仪表安装方式

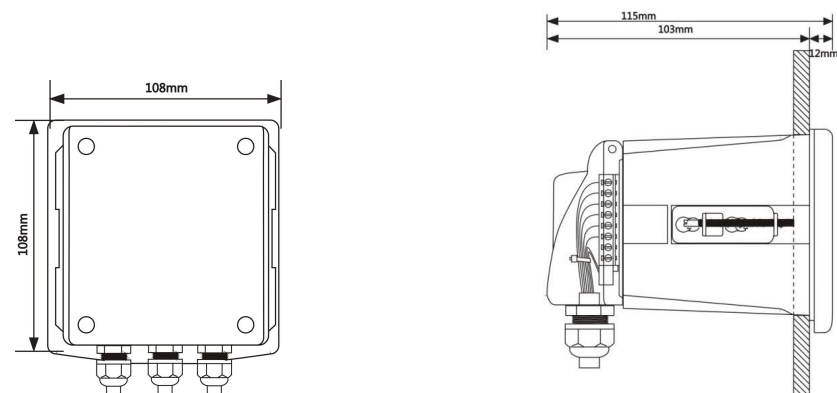

1. 安装开孔尺寸 92.5×92.5mm（正公差）
2. 建议电源线使用 0.5 至 1 平方的线材，从中间的防水束线头穿过，并留有一定的长度余量。

## 6、接线标签

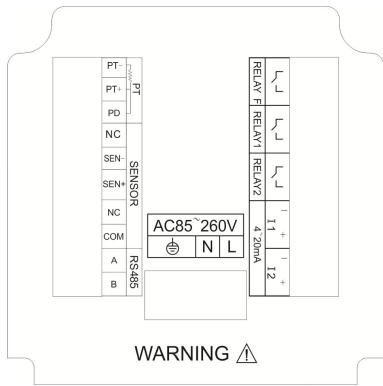

接线端子	功能	接线端子	功能
PT-	PT1000 负端	RELAYF	功能继电器（清洗/报警）
PT+	PT1000 正端	RELAY1	继电器 1
PD	PT1000 驱动端	RELAY2	继电器 2
NC		I1-	4~20mA 输出通道 1, 负端
SEN-	电导率负	I1+	4~20mA 输出通道 1, 正端
SEN+	电导率正	I2-	4~20mA 输出通道 2, 负端
NC		I2+	4~20mA 输出通道 2, 正端
COM	信号公共端, 可接电极屏蔽线	⊕	电源接地线
A	RS-485 通信 T/R+	N	电源零线
B	RS-485 通信 T/R-	L	电源火线

**注意:** 1. 此接线示意图以 220V 交流电作说明, 如果用户定制的 24V 直流电请注意仪表电源指示标签。

2: 中量程 (默认值)

3: 高量程

□ 地址 37: 温度基准, 设置范围为 15.0~35.0°C, 默认 25.0°C。此寄存器为 10 倍值, 例如, 读到寄存器值为 150, 则表示 15.0°C。要设定值为 30.0°C, 则需写入值 300。

□ 地址 38: 温度系数, 设置范围为 0.00~10.00%, 默认 2.00%, 此寄存器为 100 倍值, 例如, 读到寄存器值为 200, 则表示 2.00%。要设定值为 1.88%, 则需写入值 188。

□ 地址 39: TDS 系数, 设置范围为 0.40~1.00, 默认 0.50, 此寄存器为 100 倍值, 例如, 读到寄存器值为 50, 则表示 0.50。要设定值为 0.65, 则需写入值 65。TDS 测量值与 CON 测量值关系为,  $TDS = CON * TDS \text{ 系数}$ 。

□ 地址 40: SAL 系数, 设置范围为 0.20~0.80, 默认 0.60, 此寄存器为 100 倍值, 例如, 读到寄存器值为 60, 则表示 0.60。要设定值为 0.65, 则需写入值 65。SAL 测量值与 CON 测量值关系为,  $SAL = CON * SAL \text{ 系数}$ 。

□ 地址 45: 数字滤波, 设置范围 1~24, 默认值 12。

□ 地址 46: 语言, 不受恢复出厂操作影响。

0: 英文

1: 简体中文

□ 地址 47: 背光模式。

0: 延时关闭 (默认值)

1: 常亮

□ 地址 48: TDS 单位。

0: ppm 和 ppt (默认值)

1: mg/L 和 g/L

□ 地址 50~54: 相关性, 表示当前设备受控对象。寄存器的值代表不同的对象, 参考浮动浮点型寄存器地址列表, 其中 CON 值为对象 0, TDS 值为对象 1, 以此类推。

例如, 地址 51 寄存器为 4~20mA 通道 2 相关性, 寄存器值为 4, 那么通道 2 的电流值, 受控于温度值。

受恢复出厂操影响。

0:1200

1:2400

2:4800

3:9600 (默认值)

4:19200

□ 地址 32: 温补类型, 仪表有两种温补类型, 手动和自动, 其中自动温补方式为 PT1000, 对应关系如下。此寄存器设定后, 会对下一地址 33 寄存器温补设定值有影响, 若设定为 0 (手动), 则寄存器温补设定值变为 250 (25.0°C), 若设定为 2 (自动), 则寄存器温补设定值变为 0 (0.0°C)。

0: 手动

2: 自动 PT1000 (默认值)

□ 地址 33: 温补设定值, 当温补类型为手动时, 此寄存器表示手动温度值, 温补类型为自动时, 此寄存器表示温度偏移值。此寄存器为 10 倍值, 例如, 读到寄存器值为 500, 则表示 50.0°C。要设定值为-10.0°C, 则需写入值-100。

手动温度值设定范围为-10.0~130.0°C, 温度偏移值设定范围为-10.0~10.0°C。

□ 地址 34: 测量类型, 即仪表测量界面显示值, 且继电器 1、2 和 4~20mA 变送电流通道 1, 都与此选定值相关。设定此寄存器仪表会恢复出厂设置并重启。

0: 电导率 (CON)

1: 总固体溶解量 (TDS)

2: 盐度 (SAL)

□ 地址 35: 电极常数 (K), 仪表支持以下四种电极常数, 根据所使用的电极选择。

修改电极常数, 已校准的数据会被清除。

0: K = 0.01

1: K = 0.1



2: K = 1 (默认值)

3: K = 10

□ 地址 36: 测量范围, 每种不同常数的电极, 都对应低中高三个测量范围, 分别用 1、2、3 三个值来表示。根据被测液实际情况来选择合适的范围, 参考十一.4.4。修改测量范围, 已校准的数据会被清除。

1: 低量程


## 7、按键说明

按键	按键功能描述
	测量模式下按此键进入浏览模式, 可浏览测量相关值 浏览模式下继续按此键进行浏览, 直至返回测量模式 其他模式下按此键为返回键
	测量模式下按此键可进入校准模式 菜单界面有▲符号时按此键可向上移动选项 数值设定时此键为数值上调键
	测量模式下按此键可进入设置菜单 菜单界面有▼符号时按此键可向下移动选项 数值设定时此键为数值下调键
	测量模式下此键进入信息模式, 继续按此键可查看设定参数及仪表信息 菜单界面有▶符号时按此键可切换至下一菜单 数值设定时此键为数值移位键
	测量模式下按此键显示界面的设备状态区将在继电器状态和电流状态间切换。 浏览模式下按此键可锁定当前浏览界面 (防止浏览超时自动返回测量) 其他模式下按此键为确认键



## 8、测量模式

仪表启动后进入测量模式，显示主要测量参数和仪表状态，界面如下图。

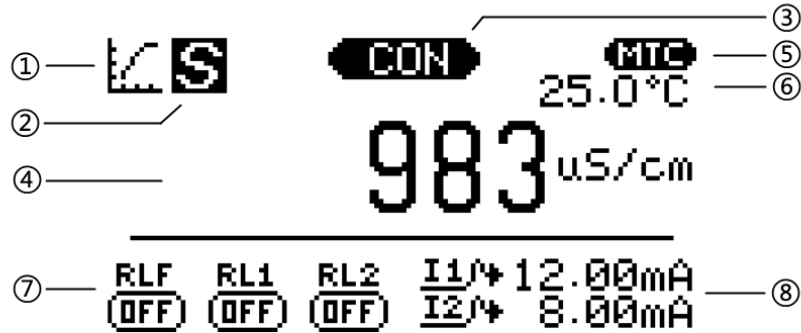

- ① 工作模式指示，测量模式。
- ② 主测量值稳定符号，出现此符号表示主测量值已稳定。
- ③ 主测量值类型。CON：电导率。TDS：总固体溶解量。SAL：盐度
- ④ 主测量值显示区。若显示 OVER 表示测量值超上限，UNDER 表示测量值超下限。
- ⑤ 温度测量值类型。MTC：手动温度补偿。ATC：自动温度补偿。
- ⑥ 温度测量值显示区。若显示 OVER 表示测量值超上限，UNDER 表示测量值超下限。
- ⑦ 继电器状态区。  
RLF：功能继电器状态，ON：闭合。OFF：断开。  
RL1：继电器 1 状态， ON：闭合。OFF：断开。  
RL2：继电器 1 状态， ON：闭合。OFF：断开。
- ⑧ 变送电流通道输出电流值。  
I1： 变送电流通道 1 输出电流值。  
I2： 变送电流通道 2 输出电流值。

寄存器	地址	地址	名称	类型	属性	备注
	0x0014~0x0018	20~24				
	0x0019	25	校准情况	整型	R/D	
	0x001A~0x001B	26~27				
	0x001C	28	电极斜率	整型	R/D	一位小数，单位%
	0x001D	29				
	0x001E	30	通讯地址	整型	R/W	参见 十一. 5. 1
	0x001F	31	通讯波特率	整型	R/W	参见 十一. 5. 2
	0x0020	32	温补类型	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 1
	0x0021	33	温补设定值	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 1
	0x0022	34	测量类型	整型	R/W	参见 十一. 4. 2
	0x0023	35	电极常数	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 3
	0x0024	36	测量范围	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 4
	0x0025	37	温度基准	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 5
	0x0026	38	温度系数	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 6
	0x0027	39	TDS 系数	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 7
	0x0028	40	SAL 系数	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 8
	0x0028~0x002C	40~44				
	0x002D	45	数字滤波	整型	R/W/D	参见 十一. 3. 3
	0x002E	46	语言	整型	R/W	参见 十一. 3. 1
	0x002F	47	背光模式	整型	R/W/D	参见 十一. 3. 2
	0x0030	48	TDS 单位	整型	R/W/D	参见 十一. 4. 7
	0x0031	49				
	0x0032	50	4~20mA 通道 1 相关	整型	R/W/D	参见 十一. 5. 5
	0x0033	51	4~20mA 通道 2 相关	整型	R/W/D	参见 十一. 5. 5
	0x0034	52	功能继电器相关性	整型	R/W/D	参见 十一. 5. 3
	0x0035	53	继电器 1 相关性	整型	R/W/D	参见 十一. 5. 4
	0x0036	54	继电器 2 相关性	整型	R/W/D	参见 十一. 5. 4
	0x0037~0x003B	55~59				

- 地址 25：校准情况，寄存器值为 1 表示电极已校准，为 0 表示未校准。
- 地址 28：电极斜率，电极成功校准斜率，仪表计算电极斜率。斜率值默认 1 位小数，单位为百分比。例如，寄存器值为 1001，则斜率数据为 100. 1%
- 地址 30：通讯时本机地址，设定范围 1~247，默认值为 1，不受恢复出厂操作影响。
- 地址 31：通讯波特率，设定范围 0~4，寄存器值与通讯波特率对应关系如下，不

#### 4. 浮动浮点型寄存器组(地址从 0x0000~0x0013 共 20 个)

浮动浮点型寄存器为仪表的测量值和变送电流值的浮点型数据。使用功能码 0x03 访问，地址列表如下。属性栏 R 表示可读，W 表示可写。

表中一个数据占用两个寄存器地址，在读取数据时，需要一次读取两个寄存器地址来构成一个浮点型数据。



寄存器	地址十六进制	地址十进制	名称	范围	说明	属性	备注	
浮动浮点型寄存器 功能码 0x03 读取	0x0000	0	CON 值	0~400000	浮点型 单位 uS/cm	R		
	0x0001	1						
	0x0002	2	TDS 值	CON 范围乘以 TDS 系数	浮点型 单位 ppm 或 mg/L	R		
	0x0003	3						
	0x0004	4	SAL	CON 范围乘以 SAL 系数	浮点型 单位 mg/L	R		
	0x0005	5						
	0x0006	6	信号值	0~450000	浮点型 单位 uS/cm	R		
	0x0007	7						
	0x0008	8	温度值①	-10.0~130.0	浮点型 单位 °C	R	超上限 130.1 超下限 -10.1	
	0x0009	9						
			10~13					
	0x000E	14	4~20mA 通道 1 电流值	4.00~20.00	浮点型 单位 mA	R	超上限 21.00 超下限 3.70	
	0x000F	15						
	0x0010	16	4~20mA 通道 2 电流值	4.00~20.00	浮点型 单位 mA	R	超上限 21.00 超下限 3.70	
0x0011	17							



① 温度补偿设置为自动时，此寄存器为温度测量值，若设置为手动，则为用户设定值。

#### 5. 保持寄存器组（地址从 0x0014~0x003B 共 40 个）

保持寄存器为用户设定值和电极校准信息。使用功能码 0x03 读取寄存器值，在仪表处于设置菜单界面时（设置状态），使用功能码 0x06 写寄存器值，当然，此寄存器必须具有可写属性才被允许写入值。地址列表如下。属性栏 R 表示可读，W 表示可写，D 表示恢复出厂操作此寄存器会被恢复到默认值。

## 9、浏览模式

测量模式下按  键进入浏览模式，如果有多个浏览页，可继续按  键依次浏览，直至返回测量模式。浏览模式主要显示电极信号及校准情况等参数，作为主显示界面的补充。



1 分钟无按键操作将自动返回测量模式，若需长时间查看，可按  键锁定当前界面，再按  键可退出锁定。界面如下图。



- ① 工作模式指示，浏览模式。
- ② 主显示区测量稳定符号，出现此符号表示主显示区数值已稳定。
- ③ 界面锁定符号，浏览模式下按 ENT 键锁定当前界面，防止无操作自动返回测量模式。
- ④ 主显示区测量值类型。SEN：电极信号。
- ⑤ 主显示区测量值。若显示 OVER 表示测量值超上限，UNDER 表示测量值超下限。
- ⑥ 电极校准信息显示区。SLOPE：斜率。有数值表示对应点已成功校准。波浪线表示未校准或校准失败。

## 10、校准模式


### 1. 进入校准菜单

测量模式下按  键进入电极校准菜单，按  键进入校准界面。

校准菜单中最后一项为清除校准数据，可通过此选项来清除已校准信息。

校准菜单界面长时间无按键操作，仪表将自动返回测量模式。

### 2. 校准界面说明

校准界面工作模式指示图标为 ，其余图标参见测量模式和浏览模式图标即可。


### 3. 电极校准说明





① 电极可校准一点斜率，所使用的标准液需在当前测量范围内，且大于 40 个字。如，当前测量范围 40.00mS/cm，则标准液需大于 0.40mS/cm 小于 40mS/cm。


② 斜率校准成功，仪表计算电极斜率。用 SLOPE 表示，允许范围 50%~200.0%。

③ 重复校准斜率，校准成功会清除之前所有校准信息，重新计算 SLOPE，失败则使用原校准数据。

### 4. 电极校准流程

① 进入校准菜单，将电极放入标准液中，在菜单中选择校准斜率选项，按  键进入标准液值输入界面。

② 在标准液值输入界面使用数值设定键 (  ) 来设定当前标准液值，设定好后，按  键进入校准界面，开始校准。

③ 校准过程为全自动校准，等待测量数值稳定后，仪表显示测量值稳定符号 ，并计算 SLOPE，若结果满足要求，则提示校准成功，否则提示校准失败。成功

### 3. 浮动整型寄存器组(地址从 0x0000~0x0013 共 20 个)

浮动整型寄存器为仪表的测量值和变送电流值的整型数据。使用功能码 0x04 访问，地址列表如下。属性栏 R 表示可读，W 表示可写。

表中一个测量值由两部分构成，数值为一部分，小数和单位为一部分。

例如：地址 0x0000 寄存器为 CON 值的整数形式，地址 0x0001 寄存器为 CON 值的小数位数和单位，其中高字节值用来表示小数位数，低字节值表示单位，通过查询单位对照表获得。若读取 0x0000 寄存器值为 0x02BC(十进制 700)，0x0001 寄存器值为 0x0107，其中 01 表示 1 位小数，07 表示单位 uS/cm，那么当前 CON 值为 70.0uS/cm

寄存器	地址十六进制	地址十进制	名称	范围	类型	属性	备注
浮动整型寄存器 功能码 0X04 读取	0x0000	0	CON 值	0~4000	整型	R	超上限 0X7FFF
	0x0001	1	CON 值小数和单位		整型	R	
	0x0002	2	TDS 值	0~4000	整型	R	超上限 0X7FFF
	0x0003	3	TDS 值小数和单位		整型	R	
	0x0004	4	SAL 值	0~4000	整型	R	超上限 0X7FFF
	0x0005	5	SAL 值小数和单位		整型	R	
	0x0006	6	信号值	0~4500	整型	R	超上限 0X7FFF
	0x0007	7	信号值小数和单位		整型	R	
	0x0008	8	温度值①	-100~1300	整型	R	超上限 0X7FFF 超下限 0X8000
	0x0009	9	温度值小数和单位		整型	R	
	0x000E	14	通道 1 电流值	400~2000	整型	R	超上限 2100 超下限 370
	0x000F	15	电流值小数和单位		整型	R	
	0x0010	16	通道 2 电流值	400~2000	整型	R	超上限 2100 超下限 370
	0x0011	17	电流值小数和单位		整型	R	
	0x0012	18	继电器状态②		整型	R	二进制位
	0x0013	19					

① 温度补偿设置为自动时，此寄存器为温度测量值，若设置为手动，则为用户设定值。

② 继电器状态寄存器，采用二进制位方式表示继电器状态，寄存器值为 16 位整型，用第 0 位即 BIT0 表示功能继电器状态，BIT1 表示继电器 1 状态，BIT2 表示继电器 2 状态。位的值为 1 时，继电器开启，为 0 时，继电器关闭。如下表所示。

16 位整型	BIT15~BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
继电器状态	未用	继电器 2	继电器 1	功能继电器

② 功能码 0x06 修改一个寄存器值。

上位机指令格式

从机地址	功能码	修改寄存器的地址	修改值	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

下位机回复格式

从机地址	功能码	修改寄存器的地址	修改后的值	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

③ 功能码 0x10 修改连续的多个寄存器值，本仪表只可用于修改连续的两个寄存器值，且只有固定的几个寄存器可以修改。

上位机指令格式，这里以修改两个寄存器为例，下表中 N=2。

从机地址	功能码	修改寄存器的起始地址	修改寄存器的数量 N 个	修改值所占字节 N*2	第一个寄存器修改值	第二个寄存器修改值	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

下位机回复格式

从机地址	功能码	修改寄存器的地址	修改寄存器的数量 N 个	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

④ 错误响应，下位机接收到一条错误指令，会按以下格式回复。

从机地址	功能码+0x80	错误代码	CRC 校验
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节


⑤ 错误代码说明：

- 0x01: 功能码错误，收到了不支持的功能码。
- 0x02: 寄存器地址错误，要访问的寄存器地址有误。
- 0x03: 寄存器数量错误，要访问的寄存器数量超出范围。
- 0x04: 修改值错误，修改值超出寄存器值允许范围。
- 0x05: 校验错误，CRC 校验值有误。
- 0x06: 写错误，目标寄存器不支持写操作。

与否，都将返回校准菜单。


④ 校准失败根据错误提示检查电极性能或标准液是否有误，排除问题后重新校准。





校准成功则可按  键返回测量。

注：等待测量数值稳定时，若用户按  键，仪表则跳过自动稳定判断，按当前显示值计算校准结果。

## 11、设置模式


### 1. 进入设置菜单


测量模式下按  键，若仪表未设置密码，则直接进入设置菜单，若仪表设置了




密码，则会进入密码输入界面，使用数值设定键 (  ) 输入密码，然后按  键，密码正确则进入设置菜单，否则提示密码错误。

### 2. 设置菜单按键说明

- ① 设置菜单包括三个主菜单，分别为系统设置、参数设置、运行设置，主菜单界面下，


按  键，可在三个主菜单间循环切换。

按  键，返回测量模式。




按   键，移动菜单中光标 


按  键，进入光标  所在选项。

- ② 进入选项后，




按  键，为返回上一级。


若当前界面为选项选择界面，按   键移动光标  所在选项，按  键确认选项。

若当前界面为数值设置界面，使用数值设定键    设定数值，按

 键确认数值。

## 12、信息模式

测量模式下按  键进入信息模式，信息模式中可浏览仪表设置参数值及仪表信息，显示界面右上方有当前页和总页数提示，如 1/9，即当前第一页，总共 9 页，并且有  符号提示可按  键翻页循环浏览。

按  键可返回测量模式，若长时间无按键操作，仪表自动返回测量模式。

## 13、通信协议

### 1. 通讯简介

仪表采用 RS485 硬件接口 Modbus-RTU 通讯协议。数据格式 N, 8, 1，即无奇偶校验、数据 8 位、停止位 1 位。出厂默认本机地址为 1，波特率 9600。地址可设置范围 1~247，波特率可选 1200，2400，4800，9600，19200，用户可根据需求自行设定。

### 2. 数据格式

通讯中用到的功能码包括 0x03，0x04，0x06 和 0x10，这里仅对使用到的功能码所对应数据帧格式做简单介绍，若需了解更多内容，可自行查询 Modbus-RTU 相关资料。

数据中的一个寄存器占两个字节。

浮点数用两个寄存器表示，即 4 个字节。

整型数据用一个寄存器表示，高字节在前，低字节在后，负数用补码形式，即 0xFFFF 表示-1。

- ① 功能码 0x03 和 0x04，读取寄存器内容，指令格式相同，适用于不同的寄存器组。

#### 上位机指令格式

从机地址	功能码	读取寄存器的起始地址	读取寄存器的数量 N 个	CRC 校验
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节

#### 下位机回复格式

从机地址	功能码	返回数据总字节数 N*2	N 个寄存器数据	CRC 校验
1 字节	1 字节	1 字节	N*2 字节	2 字节

## 6. 设置菜单选项默认值列表

表格中若选项对应的是否受恢复出厂操作影响值为是，则执行恢复出厂操作，此选项变为默认值。为否则不会改变。

菜单	选项	默认值	是否受恢复出厂操作影响
系统设置	语言	中文	否
	背光模式	延时关闭	是
	数字滤波	12	是
	更改密码	0000 (无密码)	否
参数设置	温度补偿	自动温度补偿, 温度偏移 0.0°C	是
	测量类型	CON	否
	电极常数	1	是
	测量范围	中量程 0~4000 uS/cm	是
	温度基准	25.0°C	是
	温度系数	2.00%	是
	TDS 单位	ppm/ppt	是
	TDS 系数	0.50	是
	SAL 系数	0.60	是
运行设置	通讯地址	1	否
	通讯波特率	9600	否
	功能继电器	清洗功能, 间隔 1 小时, 持续 10 秒	是
	继电器 1	开启值为 0 uS/cm 关闭值为 4000 uS/cm	是
	继电器 2	开启值为 0 uS/cm 关闭值为 4000 uS/cm	是
	4~20mA 通道 1	4mA 对应值 0 uS/cm 20mA 对应值 4000 uS/cm	是
4~20mA 通道 2	4mA 对应值 -10.0°C 20mA 对应值 130.0°C	是	

## 3. 系统设置菜单选项说明

- ① 语言  
菜单显示语言, 可选中文或英文。
- ② 背光模式  
延时关闭: 有按键操作, 背光点亮, 点亮后一分钟无按键操作, 背光熄灭。  
常亮: 背光一直保持点亮状态。
- ③ 数字滤波  
数字滤波采用滑动加权均值滤波方式, 设置范围 1~24。  
数值设置越大, 数据越稳, 但响应越慢, 适合干扰较大场合。
- ④ 更改密码  
密码设置为 0000 时为没有密码, 测量模式按 SET 键可直接进入设置菜单。  
密码设置为其他值, 测量模式按 SET 键进入密码输入界面, 密码输入正确, 才可进入设置菜单。
- ⑤ 恢复出厂  
执行恢复出厂操作, 仪表将清除校准信息, 将一些设定参数恢复至出厂默认值, 然后重启仪表。

## 4. 参数设置菜单选项说明

- ① 温度补偿  
手动: 若仪表未连接 PT1000 温度电阻, 可选择此选项, 根据仪表提示继续设定温度值, 设定范围为 -10.0~130.0°C。  
自动: 若仪表连接了 PT1000 温度电阻, 可选择此选项, 此时仪表提示设定温度偏移, 先不要调整数值, 直接按确认键, 即偏移被设置为 0.0°C。实际使用中若发现仪表显示温度和被测对象温度偏差较大, 例如仪表显示温度为 26.0°C, 使用水银温度计测量被测对象温度为 30.0°C, 此时可再次进入温度补偿选项, 选择自动选项, 仪表提示设定温度偏移, 将数值设置为 +4.0°C, 按确认键确认。返回测量模式可看到温度显示值变为 30.0°C, 即测量值 26.0°C 加偏移设定值 4.0°C。偏移值允许设定范围为 -10.0~+10.0°C。
- ② 测量类型  
测量类型即仪表测量界面显示值, 可选电导率 (CON)、总固体溶解量 (TDS)、盐度 (SAL) 选择好确认后, 仪表会恢复出厂设置并重新启动, 按设定的功能运行。

### ③ 电极常数

仪表可适配 0.01、0.1、1 和 10 四种电极常数，根据所使用电极选择

### ④ 测量范围

每种常数的电极都对应低、中、高三个量程范围，根据下表选择。

电极常数	低量程	中量程	高量程
0.01	0.000~4.000 uS/cm	0.00~40.00 uS/cm	0.0~400.0 uS/cm
0.1	0.00~40.00 uS/cm	0.0~400.0 uS/cm	0~4000 uS/cm
1	0.0~400.0 uS/cm	0~4000 uS/cm	0.00~40.00 mS/cm
10	0~4000 uS/cm	0.00~40.00 mS/cm	0.0~400.0 mS/cm

### ⑤ 温度基准

温度基准设置范围为 15.0~35.0°C，默认 25.0°C。

### ⑥ 温度系数

温度系数设置范围为 0.00~10.00%，默认 2.00%。

### ⑦ TDS 设置

可在 TDS 设置项中，选择 TDS 测量值的单位，比率或浓度。

比率：ppm 为百万分之一，ppt 为千分之一。

浓度：mg/L 为毫克每升，g/L 为克每升。

设置好单位后，按确定键，继续设置电导率和 TDS 直接转换系数。

转换系数设置范围为 0.40~1.00，默认 0.50。

转换关系为 TDS 值 = CON 值 \* 转换系数。

注意：若需测试 TDS，需先将测量类型设置为 TDS，待仪表重启后，再设置其它相关项，否则，测量类型的改变，会将其他项恢复至默认值。

### ⑧ SAL 系数

SAL 转换系数设置范围为 0.20~0.80，默认 0.60。

转换关系为 SAL 值 = CON 值 \* 转换系数。

注意：若需测试 SAL，需先将测量类型设置为 SAL，待仪表重启后，再设置其它相关项，否则，测量类型的改变，会将其他项恢复至默认值。

## 5. 运行设置菜单选项说明

### ① 通讯地址

RS485 MODBUS 通信时本机地址。设置范围 1~247。

### ② 通讯波特率

RS485 MODBUS 通信速率，可选 1200、2400、4800、9600、19200。

### ③ 功能继电器

功能继电器可设定为报警模式或清洗模式。

报警模式：适用于外接报警装置，继电器 1 和继电器 2 任何一个闭合，则功能继电器闭合。

清洗模式：适用于外接清洗设备，先设定清洗间隔，设定范围为 1~1000 小时，再设定清洗持续时长，设定范围 1~1000 秒。

### ④ 继电器 1 和继电器 2

继电器的相关性即继电器开关动作受控于某个值，由当前仪表的测量类型决定。设定一个闭合值 (ON)，再设定一个关断值 (OFF)，两个值的设定范围与其受控值的测量范围相同，且两值不能相同。

### ⑤ 4~20mA 通道

4~20mA 通道 1 的相关性即输出电流值受控于某个值（随此值线性变化），由当前仪表的测量类型决定。通道 2 则与温度相关。

设定 4mA 对应值，再设定 20mA 对应值，两个值的设定范围与其受控值的测量范围相同，且两值间最小间隔 200 个字，具体如下：

通道 1 受控于电导率，若当前测量范围为 4000uS，则两值最小间隔为 200uS。

通道 2 受控于温度，两值的设置最小间隔 20.0°C。